



NESTE NÚMERO

PROGRAMAÇÃO BASIC

MODELOS E SIMULAÇÃO

Balanço de uma empresa comercial. Variáveis de distribuição normal. Previsões meteorológicas. Condições de mercado. Controle de caixa 1181

CÓDIGO DE MÁQUINA


AVALANCHE: MAIS SALTOS

PROGRAMAÇÃO BASIC

FIGURAS TRIDIMENSIONAIS

PERIFÉRICOS

VIDEOTEXTO E MICROCOMPUTADORES

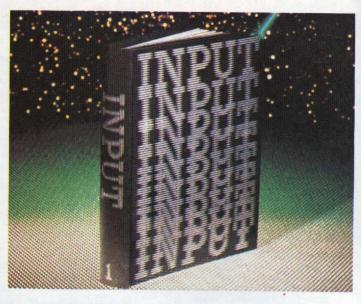

PLANO DA OBRA

"INPUT" é uma obra editada em fascículos semanais, e cada conjunto de 15 fascículos compõe um volume. A capa para encadernação de cada volume estará à venda oportunamente.

COMPLETE SUA COLEÇÃO

Exemplares atrasados, até seis meses após o encerramento da coleção, poderão ser comprados, a preços atualizados, da seguinte forma: 1. PESSOAL-MENTE — Por meio de seu jornaleiro ou dirigindo-se ao distribuidor local, cujo endereço poderá ser facilmente conseguido junto a qualquer jornaleiro de sua cidade. Em São Paulo, os endereços são: rua Brigadeiro Tobias, 773, Centro; avenida Industrial, 117, Santo André; e no Rio de Janeiro: avenida Mem de Sá, 191/193, Centro. 2. POR CARTA — Poderão ser solicitados exemplares atrasados também por carta, que deve ser enviada para DINAP — Distribuidora Nacional de Publicações — Números Atrasados — Estrada Velha de Osasco, 132, Jardim Teresa — CEP 06000 — Osasco — SP. Não envie pagamento antecipado. O atendimento será feito pelo reembolso postal e o pagamento, incluindo as despesas postais, deverá ser efetuado ao se retirar a encomenda na agência do Correio. 3. POR TELEX — Utilize o n.º (011) 33 670 DNAP.

Em Portugal, os pedidos devem ser feitos à Distribuidora Jardim de Publicações, Lda. — Qta. Pau Varais, Azinhaga de Fetais — 2 685, Camarate — Lisboa; Apartado 57 — Telex 43 069 JARLIS P.

Atenção: Após seis meses do encerramento da coleção, os pedidos serão atendidos dependendo da disponibilidade do estoque.

Obs.: Quando pedir livros, mencione sempre título e/ou autor da obra, além do número da edição.

COLABORE CONOSCO

Encaminhe seus comentários, críticas, sagestões ou reclamações ao Serviço de Atendimento ao Leitor — Caixa Postal 9442, São Paulo — SP.



Editor VICTOR CIVITA

REDAÇÃO Diretor Editorial: Carmo Chagas

Editores Executivos: Antonio José Filho, Berta Sztark Amar

Editor Chefe: Paulo de Almeida
Editora de Texto: Ana Lúcia B. de Lucena
Chefe de Arte: Carlos Luiz Batista
Assistentes de Arte: Dagmar Bastos Sampaio,
Grace Alonso Arruda, Monica Lenardon Corradi
Secretária de Redação/ Coordenadora: Stefania Crema
Secretários de Redação: Beatriz Hagström,
José Benedito de Oliveira Damião, Maria de Lourdes Carvalho,
Marisa Soares de Andrade, Mauro de Queiroz

COLABORADORES

Consultor Editorial Responsável: Dr. Renato M. E. Sabbatini (Diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas)

Execução Editorial: DATAQUEST Assessoria em Informática Ltda., Campinas, SP

Tradução, adaptação, programação e redação:
Abí lio Pedro Neto, Aluísio J. Dornellas de Barros,
Marcelo R. Pires Therezo, Marcos Huascar Velasco,
Raul Neder Porrelli, Ricardo J. P. de Aquino Pereira

COMERCIAL
Diretor Comercial: Roberto Martins Silveira
Gerente Comercial: Flávio Maculan
Gerente de Circulação: Denise Maria Mozol

Coordenação Geral: Rejane Felizatti Sabbatini

PRODUÇÃO Gerente de Produção: João Stungis Coordenador de Impressão: Atílio Roberto Bonon Preparador de Texto/Coordenador: Eliel Silveira Cunha Preparadores de Texto: Alzira Moreira Braz, Ana Maria Dilguerian, Levon Yacubian, Luciano Tasca, Maria Teresa Galluzzi, Maria Teresa Martins Lopes, Paulo Felipe Mendrone Revisor/Coordenador: José Maria de Assis Revisoras: Conceição Aparecida Gabriel, Isabel Leite de Camargo, Ligia Aparecida Ricetto, Maria de Fátima Cardoso, Nair Lucia de Britto Paste-up: Anastase Potaris, Balduino F. Leite, Edson Donato

© Marshall Cavendish Limited 1984/85.
© Editora Nova Cultural Ltda., São Paulo, Brasil, 1986. Edição organizada pela Editora Nova Cultural Ltda. Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2000 - 3.º andar CEP 01452 - São Paulo - SP - Brasil (Artigo 15 da Lei 5 988, de 14/12/1973). Esta obra foi composta na AM Produções Gráficas Ltda. e impressa na Divisão Gráfica da Editora Abril S.A.


MODELOS E SIMULAÇÃO

COMO SIMULAR O CLIMA VARIÁVEIS DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL CONDICÕES DE MERCADO CONTROLE DE CAIXA

Retomando nossos estudos sobre o uso de modelos, apresentamos neste artigo um programa que se vale de alguns princípios econômicos para simular o balanco de uma empresa comercial.

No artigo da página 1176, examinamos o papel da simulação em várias áreas de pesquisa. Vimos também como gerar diferentes variáveis aleatórias, cada qual adequada a uma determinada situação. Como demonstrou nosso programa de simulação normal, a geração de variáveis normalmente distribuídas é muito simples, mas não tão eficiente foram necessários quinze números aleatórios para criar uma única variável. O programa deste artigo usa um método mais eficaz, que permite simular diversos aspectos de uma pequena empresa comercial. Este programa também pode ser utilizado como um jogo (até bem divertido), mas constitui, de fato, um modelo de uma situação real.



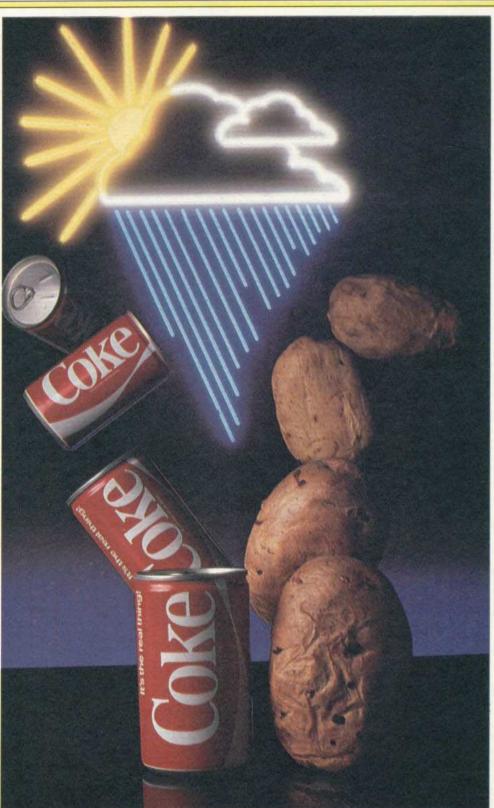



627 DIM K(N): DIM T(2,N): DIM 0(2,N) 630 FOR I=1 TO 2: FOR J=1 TO N 640 LET T(I,J) = 0650 NEXT J: NEXT I 700 FOR K=1 TO 10 710 LET P1=INT (10*(.3+(RND*1/ 2)))/10 720 LET P2=INT (10*(.2+(RND*1/ 2)))/10 730 PRINT INK 4; BRIGHT 1;"--Dia:"; INK 7;K; INK 4;'"----740 PRINT "Prob. de um dia que nte e seco : ";100*P1;"%" 750 PRINT "Prob. de um dia sec 0 : ";100*P2;"%" 760 GOSUB 1400 770 LET U1=RND*1: LET U2=RND*1 780 LET V1=SQR (2*(LN (1/U1))) 790 LET V2=COS (2*PI*U2): LET V3=SIN (2*PI*U2) 800 LET Z1=INT (V1*V2): LET Z2 =INT (V1*V3) 810 LET A1=P1*P2: LET A2=P1 820 LET A3=P1+P2-A1: LET A4=1: LET F=RND*1 821 PRINT : IF F<Al THEN LET R=1 822 IF F>Al AND F<=A2 THEN LET R=2 823 IF F>A2 AND F<=A3 THEN LET R=3 824 IF F>A3 AND F<=A4 THEN LET R=4 830 CLS : PRINT "O TEMPO ESTA "; A\$ (R) 840 LET D(1)=INT (D(1+R*2)+Z1* 25): LET D(2) = INT (D(2+R*2)+Z2*40) 850 PRINT "Demanda de batatas assadas =";D(1) 860 PRINT "Demanda de latas de coca =";D(2) 990 PRINT '' 1000 PRINT INK 5; INVERSE 1;"J 1630 IF D(I) < L THEN LET L=D(I) OGADOR GANHO CUSTOS LUCRO " 1010 GOSUB 1600 1020 NEXT K 1030 PAUSE 200 1090 CLS 1100 PRINT " RESULTADO FINAL A J)-D(I)) POS 10 DIAS "'' 1110 PRINT "JOGADOR", "LUCRO TOT AL" 1120 FOR J=1 TO N 1130 PRINT J,K(J): NEXT J 1740 LET E=W(1)+W(2)
1140 PRINT '': PRINT "FIM DE JO 1750 LET C=Q(1)+Q(2)+20 GO" 1150 STOP 1400 PRINT "SEU PEDIDO POR FAVO R ": PRINT 1410 FOR J=1 TO N 1420 PRINT "JOGADOR"; J: PRINT 1430 INPUT "NUMERO DE BATATAS Q UENTES ";0(1,J) 1440 INPUT "NUMERO DE LATAS DE COCA COLA"; O(2,J) 1450 NEXT J 1460 RETURN



1610 FOR I=1 TO 2 1620 LET L=0(I,J) 1650 LET W(I)=C(2,I)*L 1670 LET Q(I) = C(1, I) * O(I, J)1680 IF D(I)>L(I) THEN GOTO 17 00 1690 LET Q(I) = Q(I) - C(3, I) * (O(I, I))1700 LET P(I) = W(I) - Q(I)1710 LET T(I,J)=T(I,J)+P(I)1720 NEXT I 1730 LET K(J) = T(1,J) + T(2,J) - 2001760 LET P=P(1)+P(2)-20 1770 PRINT INK 6; TAB 3; J; TAB 9 ; E; TAB 18; C; TAB 25; P; '' 1780 NEXT J 1790 RETURN



5 R=RND(-TIME) 10 PI=4*ATN(1) 20 CLS 30 PRINT TAB(13); "Batata quente 810 Al=P1*P2:A2=P1 ":PRINT:PRINT

580 C1(1)=.1:C1(2)=.15 590 C2(1)=.5:C2(2)=.25 600 C3(1) = .01:C3(2) = .12 620 INPUT"QUANTOS JOGADORES (1-6) ":N 625 IF N<1 OR N>6 THEN 620 630 FOR I=1 TO 2:FOR J=1 TO N 640 TP(I,J)=0 650 NEXT J,I 700 FOR K=1 TO 10 710 Pl=INT(10*(.3+RND(1)/2))/10 720 P2=INT(10*(.2+RND(1)/2))/10 725 PRINT" QUALQUER TECLA PARA CONTINUAR" 726 IF INKEYS="" THEN 726 730 PRINT"dia"; K: PRINT 740 PRINT"PROB. DE UM DIA QUENT E :";100*P1;"%" 750 PRINT"PROB. DE UM DIA SECO :";100*P2;"%" 760 GOSUB 1400 770 U1=RND(1):U2=RND(1) 780 V1=SQR(2*(LOG(1/U1))) 790 V2=COS(2*PI*U2):V3=SIN(2*PI *U2) 800 Z1=INT(V1*V2):Z2=INT(V1*V3) 820 A3=P1+P2-A1:A4=1:F=RND(1)

1600 FOR J=1 TO N



821 CLS:IF F<=A1 THEN 830 822 IF F>A1 AND F<=A2 THEN 870 823 IF F>A2 AND F<=A3 THEN 810 824 IF F>A3 AND F<=A4 THEN 950 830 PRINT"O TEMPO ESTA QUENTE E SECO" 840 D(1)=150+Z1*25:D(2)=300+Z2* 40:GOTO 970 870 PRINT"O TEMPO ESTA QUENTE E UMIDO" 880 D(1)=100+Z1*25:D(2)=200+Z2* 40:GOTO 970 910 PRINT"O TEMPO ESTA FRIO E S ECO" 920 D(1)=250+Z1*25:D(2)=160+Z2* 40:GOTO 970 950 PRINT"O TEMPO ESTA FRIO E U MIDO" 960 D(1)=200+Z1*25:D(2)=100+Z2* 40 970 PRINT"DEMANDA DE BATATAS AS SADAS=":D(1) 980 PRINT"DEMANDA DE LATAS DE C OCA=":D(2) 1000 PRINT"JOGADOR GANHO CUST os LUCRO" 1010 GOSUB 1600 1020 NEXT K

1030 FOR I=1 TO 2000:NEXT 1090 CLS 1100 PRINT" RESULTADO FINAL APO S 10 DIAS ":PRINT:PRINT 1110 PRINT"JOGADOR", "LUCRO TOTA 823 IF F>A2 AND F<=A3 THEN 810 1120 FOR J=1 TO N 1130 PRINT J,TT(J):NEXT J 1140 PRINT: PRINT: PRINT"FIM DE J OGO" 1150 END 1400 PRINT: PRINTTAB(5); "seu ped ido por favor":PRINT 1410 FOR J=1 TO N 1420 PRINT"JOGADOR"; J: PRINT 1430 INPUT"NUMERO DE BATATAS";O (1, J)1440 INPUT"NUMERO DE LATAS DE C OCA COLA"; 0(2, J) 1450 NEXT J 1460 RETURN 1600 FOR J=1 TO N 1610 FOR I=1 TO 2 1620 L=O(I,J) 1630 IF D(I) < L THEN L=D(I) 1650 RV(I)=C2(I)*L 1670 TC(I)=Cl(I)*O(I,J) 1680 IF D(I) <= L THEN RC(I) =TC(I OS LUCRO")-C3(I)*(O(I,J)-D(I))1700 P(I) = RV(I) - TC(I) 1710 TP(I,J) = TP(I,J) + P(I)1720 NEXT I 1730 TT(J) = TP(1, J) + TP(2, J) - 2001740 E=RV(1)+RV(2) 1750 C=TC(1)+TC(2)+20 1760 P=P(1)+P(2)-20 1770 PRINTUSING" # ****. ** ***. **"; J, E, C, P 1780 NEXT J 1790 RETURN

10 PI=4*ATN(1) 20 HOME 30 PRINT TAB(13); "BATATA QUENTE 1420 PRINT" JOGADOR"; J: PRINT ":PRINT:PRINT 580 C1(1)=.1:C1(2)=.15 590 C2(1)=.5:C2(2)=.25 600 C3(1)=.01:C3(2)=.12 620 INPUT"QUANTOS JOGADORES (1- OCA COLA"; 0(2,J) 6) ";N 625 IF N<1 OR N>6 THEN 620 630 FOR I=1 TO 2:FOR J=1 TO N 640 TP(I,J)=0650 NEXT J, I 700 FOR K=1 TO 10 710 P1=INT(10*(.3+RND(1)/2))/10 720 P2=INT(10*(.2+RND(1)/2))/10 725 PRINT" QUALQUER TECLA PARA CONTINUAR" 726 GET W\$ 730 PRINT"DIA"; K: PRINT 740 PRINT"PROB. DE UM DIA QUENT 1720 NEXT I E:";100*P1;"%" 750 PRINT"PROB. DE UM DIA SECO :";100*P2;"%" 760 GOSUB 1400 770 U1=RND(1):U2=RND(1)

780 V1=SQR(2*(LOG(1/U1)))

*U2)

810 A1=P1*P2:A2=P1 820 A3=P1+P2-A1:A4=1:F=RND(1) 821 HOME: IF F <= A1 THEN 830 822 IF F>A1 AND F<=A2 THEN 870 824 IF F>A3 AND F<=A4 THEN 950 830 PRINT"O TEMPO ESTA QUENTE E SECO" 840 D(1)=150+Z1*25:D(2)=300+Z2* 40:GOTO 970 870 PRINT"O TEMPO ESTA QUENTE E UMIDO" 880 D(1)=100+Z1*25:D(2)=200+Z2* 40:GOTO 970 910 PRINT"O TEMPO ESTA FRIO E S ECO" 920 D(1)=250+Z1*25:D(2)=160+Z2* 40:GOTO 970 950 PRINT"O TEMPO ESTA FRIO E U MIDO" 960 D(1)=200+Z1*25:D(2)=100+Z2* 970 PRINT"DEMANDA DE BATATAS AS SADAS=";D(1) 980 PRINT"DEMANDA DE LATAS DE C OCA=";D(2) 1000 PRINT" JOGADOR GANHO CUST 1010 GOSUB 1600 1020 NEXT K 1030 FOR I=1 TO 2000:NEXT 1090 HOME 1100 PRINT" RESULTADO FINAL APO S 10 DIAS ": PRINT: PRINT 1110 PRINT" JOGADOR", "LUCRO TOTA L" 1120 FOR J=1 TO N 1130 PRINT J.TT(J):NEXT J 1140 PRINT: PRINT: PRINT"FIM DE J OGO" 1150 END 1400 PRINT: PRINTTAB (5): "SEU PED IDO POR FAVOR": PRINT 1410 FOR J=1 TO N 1430 INPUT"NUMERO DE BATATAS"; O (1,J)1440 INPUT"NUMERO DE LATAS DE C 1450 NEXT J 1460 RETURN 1600 FOR J=1 TO N 1610 FOR I=1 TO 2 1620 L=O(I,J) 1630 IF D(I) < L THEN L=D(I) 1650 RV(I)=C2(I)*L 1670 TC(I)=C1(I)*O(I,J) 1680 IF D(I) <= L THEN RC(I) =TC(I)-C3(I)*(O(I,J)-D(I))1700 P(I)=RV(I)-TC(I) 1710 TP(I,J) = TP(I,J) + P(I)1730 TT(J) = TP(1,J) + TP(2,J) - 2001740 E=RV(1)+RV(2) 1750 C=TC(1)+TC(2)+20 1760 P=P(1)+P(2)-20 1770 PRINT TAB(2); J; TAB(9); E; TA 790 V2=COS(2*PI*U2):V3=SIN(2*PI B(17);C;TAB(25);P 1780 NEXT J 800 Z1=INT(V1*V2):Z2=INT(V1*V3) 1790 RETURN



10 PI=4*ATN(1) 20 CLS

30 PRINT @10, "batata quente": PR INT: PRINT

580 C1(1)=.1:C1(2)=.15 590 C2(1)=.5:C2(2)=.25

600 C3(1)=.01:C3(2)=.12 620 INPUT"QUANTOS JOGADORES (1-6) ":N

625 IF N<1 OR N>6 THEN 620

630 FOR I=1 TO 2:FOR J=1 TO N

640 TP(I,J) = 0650 NEXT J, I

700 FOR K=1 TO 10

710 P1=INT(10*(.3+RND(0)/2))/10 720 P2=INT(10*(.2=RND(0)/2))/10

725 PRINT" QUALQUER TECLA PARA CONTINUAR"

726 IF INKEY\$="" THEN 726 730 PRINT"dia"; K: PRINT

740 PRINT"PROB. DE UM DIA QUENT E:":100*P1:"%"

750 PRINT"PROB. DE UM DIA SECO

:";100*P2;"%" 760 GOSUB 1400

770 U1=RND(0):U2=RND(0)

780 V1=SQR(2*(LOG(1/U1)))

790 U2=COS(2*PI*U2): V3=SIN(2*PI *U2)

800 Z1=INT(V1*V2): Z2=INT(V1*V3)

810 Al=P1*P2:A2=P1

820 A3=P1+P2-A1:A4=1:F=RND(0)

821 CLS:IF F<=A1 THEN 830

822 IF F>A1 AND F<=A2 THEN 870

823 IF F>A2 AND F<=A3 THEN 810 824 IF F>A3 AND F<=A4 THEN 950

830 PRINT"O TEMPO ESTA QUENTE E SECO"

840 D(1)=150+Z1*25:D(2)=300+Z2*

40:GOTO 970 870 PRINT"O TEMPO ESTA QUENTE E

UMIDO" 880 D(1)=100+Z1*25:D(2)=200+Z2*

40:GOTO 970 910 PRINT"O TEMPO ESTA FRIO E S

ECO"

920 D(1)=250+Z1*25:D(2)=160+Z2*

40:GOTO 970 950 PRINT"O TEMPO ESTA FRIO E U

MIDO" 960 D(1)=200+Z1*25:D(2)=100+Z2*

40 970 PRINT"DEMANDA DE BATATAS AS SADAS="; D(1)

980 PRINT"DEMANDA DE LATAS DE C OCA=":D(2)

1000 PRINT"JOGADOR GANHO CUST

LUCRO" OS 1010 GOSUB 1600

1020 NEXT K

1030 FOR I=1 TO 2000:NEXT

1090 CLS

1100 PRINT" RESULTADO FINAL APO


S 10 DIAS ": PRINT: PRINT 1110 PRINT" JOGADOR", "LUCRO TOTA L"

1120 FOR J=1 TO N

1130 PRINT J, TT(J): NEXT J

1140 PRINT: PRINT: PRINT"FIM DE J ogo"

1150 END

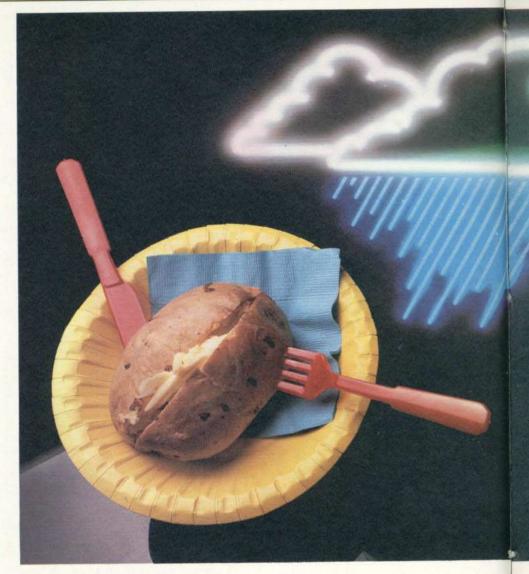

1400 PRINT:PRINTTAB(5); "seu ped 1780 NEXT J ido por favor": PRINT 1410 FOR J=1 TO N

1420 PRINT"JOGADOR"; J: PRINT

1430 INPUT"NUMERO DE BATATAS";0 (1, J)

1440 INPUT"NUMERO DE LATAS DE C

OCA COLA"; O(2, J) 1450 NEXT J

1460 RETURN

1600 FOR J=1 TO N

1610 FOR I=1 TO 2 1620 L=O(I,J)

1630 IF D(I) < L THEN L-D(I)

1650 RV(I)=C2(I)*L

1670 TC(I) = Cl(I) * O(I, J)1680 IF D(I) <= L THEN RC(I) = TC(I

)-C3(I)*(O(I,J)-D(I))

1700 P(I)=RV(I)-TC(I) 1710 TP(I,J) = TP(I,J) + P(I)

1720 NEXT I

1730 TT(J) = TP(1, J) + TP(2, J) - 200

1740 E=RV(1)+RV(2) 1750 C=TC(1)+TC(2)+20

1760 P=P(1)+P(2)-20

1770 PRINTUSING"

####.## ###.##";J,E,C,P

1790 RETURN

O programa focaliza os lucros e perdas de uma empresa do setor de alimentos, oferecendo ao usuário a opção de atuar sozinho ou de negociar com até cinco outros "comerciantes".

O usuário também pode jogar no lugar de outras pessoas, tomando decisões diferentes conforme o papel assumido o que lhe dá a oportunidade de comparar os resultados que obtém, agindo cautelosamente ou se arriscando em lances ousados. Tendo feito sua escolha, ele deve fornecer o número de participantes ao programa.

ELEMENTO DE ACASO

Cada jogador administra um bar que vende batatas assadas e latas de refrigerante. A demanda por um ou por outro produto depende do clima. Se está fa-



zendo frio, aumenta a procura pelas batatas; se faz calor, compra-se mais refrigerante. Infelizmente, o gerente precisa adquirir o estoque na véspera, desconhecendo, portanto, o tempo que vai fazer. Pode contar, até certo ponto, com o serviço de meteorologia, que costuma acertar, em média, 70% de suas previsões. Após dez dias de compras e vendas, o administrador que obtiver maior lucro vence.

PREVISÕES

A primeira parte do programa (até a linha 650) cuida das variáveis que controlam a tela e as condições de compra e venda. Você paga um aluguel de \$ 20 por dia. As batatas custam \$ 0,10 cada e são vendidas a \$ 0,50. O refrigerante custa \$ 0,15 para compra e \$ 0,25 para venda. As sobras do estoque de um dia para outro são vendidas a um preço mais baixo — \$ 0,01, as batatas e \$ 0,12, o refrigerante. Cada partida dura dez dias.

O indicador da demanda de cada produto, conforme o clima, está na tabela da página 1185. Aqui entra um elemento importante do modelo. Naturalmente, os dias melhores para a venda de batatas assadas são os piores para a venda de refrigerantes e vice-versa. Contudo, há uma demanda suficiente para manter as vendas de ambos os produtos. Tudo depende de como aproveita-

mos as informações fornecidas pelo serviço de meteorologia, sempre tendo em mente, porém, que as previsões não são totalmente confiáveis. As probabilidades para um dia quente e seco são determinadas nas linhas 710 e 720, e depois utilizadas para simular as condições do tempo (linhas 810 a 824).

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

As linhas 770 a 800 contêm um método sofisticado para gerar variáveis aleatórias de distribuição normal. Elas são empregadas para simular a demanda na linha 840. A linha 770 cria duas variáveis aleatórias (U1 e U2), processadas por meio de três fórmulas matemáticas. Na linha 780, U1 é invertida e depois elevada ao quadrado; em seguida, calculamos o seu logaritmo natural e a raiz quadrada deste V1. A linha 790 faz V2 igual ao co-seno de uma circunferência de raio U2, e V3 igual ao seno dessa circunferência. V1, V2 e V3 sofrem um processamento adicional na linha 800 para resultar nas variáveis normais Z1 e Z2.

As linhas restantes do programa cuidam da entrada e da impressão dos resultados na tela.

Para ser bem-sucedido neste jogo é preciso cuidar de cada centavo. Os gastos podem ser assustadoramente próximos dos ganhos — mesmo após dez dias de atividade.

INDICADOR DE DEMANDA Intervalo de demando Clima 100-200 220-380 Quente e seco 100-200 220-380 Quente e úmido 50-150 120-280 Frio e seco 200-300 80-240 Frio e úmido 150-250 20-180

AVALANCHE:MAIS SALTOS

Até agora, Willie só podia pular verticalmente. A rotina deste artigo vai torná-lo capaz de saltar à frente, ultrapassando os obstáculos como um ágil cabrito montês.

Esta é a parte final da série de rotinas que cuidam dos movimentos de Willie. Finalmente, veremos nosso personagem não só subir a encosta e se desviar das pedras, como também saltar sobre os buracos e as cobras.

10 REM org 59472 20 REM mfj cp 129 30 REM jr nz,mfb 40 REM inc a 50 REM 1d (57335), a 60 REM 1d h1, (57332) REM 1d de, 22561 70 80 REM add hl, de 90 REM 1d a, (h1) 100 REM cp 43 110 REM jp 120 REM CP 44 130 REM jr nz.mfa REM 1d h1, (57332) 140 150 REM dec hl 160 REM 1d (57332), hl 170 REM mfa ld h1, (57332) REM 1d de, 32 190 REM sbc hl,de 200 REM 1d (57332), hl 210 REM 1d bc,57072 220 REM 1d de,515 230 REM 1d a,40 240 REM call 58970 250 REM ret 260 REM mfb cp 132 270 REM jr z,mfd 280 REM inc a REM 1d (57335),a 290 300 REM 1d a, (57334) 310 REM cp 1 320 REM jr z,mfc 330 REM 1d h1, (57332) 340 REM 1d bc, 16384 350 REM 1d a,45 REM 1d de,515 370 REM call 58970 380 REM inc hl

390 REM 1d (57332), hl 400 REM 1d bc,57000 410 REM 1d a,40 420 REM 1d de, 258 430 REM call 58970 440 REM 1d a,1 450 REM 1d(57334),a 460 REM ret 470 REM mfc ld hl, (57332) 480 REM 1d bc,57016 490 REM 1d a,40 500 REM 1d de,514 510 REM call 58970 520 REM inc hl 530 REM 1d (57332), h1 540 REM 1d de, 22592 550 REM add hl,de 560 REM 1d a, (h1) 570 REM cp 44 580 REM jr nz, mcf 590 REM 1d a,0 600 REM 1d (57335), a 610 REM 1d a,3 620 REM 1d b,5 630 REM call sci 640 REM mcf ld a,0 650 REM 1d (57334), a 660 REM ret 670 REM mfd ld a,0 680 REM 1d (57335), a 690 REM 1d h1, (57332) 700 REM dec hl 710 REM 1d bc, 16384 720 REM 1d a,45 730 REM 1d de,514 740 REM call 58970 750 REM 1d de, 33 760 REM add hl.de 770 REM 1d (57332), hl 780 REM jp 59153 790 REM org 59895 800 REM sci ret 810 REM org 59330 820 REM mdy

SAINDO DO CHÃO
SALTO À FRENTE
SUBIDA DA ENCOSTA
TERRA FIRME
CHECAGEM

DA SEGURANÇA
AVANÇANDO POSIÇÕES
ALTERAÇÕES DO
ESCORE
AJUSTES FINAIS

Quando o programa chama esta rotina pela primeira vez, o acumulador contém 129. Esse valor é armazenado na posição 57335 da memória quando as teclas M e N são pressionadas juntas.

SAINDO DO CHÃO

Antes de mais nada, esta rotina verifica se o acumulador contém o valor 129. O número também poderia ser 130, 131 ou 132 — e, se qualquer um deles estiver presente, os comandos cp 129 e jr nz,mfb desviam o programa para o rótulo mfb. Na primeira vez que se chama a rotina, porém, o número no acumulador é 129.

A tarefa seguinte consiste em incrementar o acumulador e carregá-lo de volta em 57335. A instrução ld hl,(57332) transfere para a posição de Willie de 57332 para o par HL. O par DE é carregado com 22561 e adicionado em HL, para que obtenhamos a cor da posição adiante dos pés de Willie. A instrução ld a,(hl) carrega no acumulador o código dessa cor. Em seguida, o código é comparado com 43, a cor da cobra. Se esse valor é encontrado, Willie está saltando sobre a língua da cobra, e, fatalmente, leva uma picada e morre. A instrução jp z,mdy desvia en-

tão a rotina para o rótulo mdy, que providencia a eliminação de Willie.

Se ele não morreu, o programa compara a cor da posição adiante de seus pés com 44, a cor da terra. Se não há essa cor na frente de Willie, a instrução jr nz,mfa desvia o programa para a rotina mfa. Caso contrário, a posição de Willie é diminuída de um.

Em mfa, a posição de Willie é colocada em HL. DE é carregado com 32 e subtraído de HL, para mover o apontador um caractere acima na tela. Esse valor é colocado de volta em 57332.

O par BC é carregado com 57072, o endereço inicial para os dados de uma das figuras de Willie no salto para a frente. O par DE é carregado com 515, para especificar que um bloco dois por três será impresso — 2 x 256 + 3 = 515. A cor de Willie — 40, azul sobre ciano — é carregada com A, e a rotina de impressão é chamada.

Na próxima vez que ela for chamada, o acumulador conterá 130. Logo, o processador pulará a primeira parte, executando-a a partir do rótulo mfb.



teste. O conteúdo do acumulador é comparado com 132. Se esse valor está presente, a rotina mfd é chamada. Portanto, caso o acumulador contenha 130 ou 131, a rotina acionada é a mfb.

A primeira coisa que mfb faz é incrementar A e carregar o resultado de vol-

ta em 57335.

Em seguida, a variável da caminhada é carregada da posição de memória 57334 para o acumulador. Com isso, informa-se ao processador qual das duas figuras de Willie é necessária.

O conteúdo do acumulador é comparado com 1. Se 1 está presente, o programa salta para o rótulo mfc e imprime a figura de Willie com as pernas abertas. Antes que ela seja impressa, qualquer vestígio da figura anterior deve ser apagada. Para isso, a posição de Willie é transferida de 57332 para o par HL. O par BC é carregado com 16384, o início da tela. A é carregado com 45, para selecionar a cor ciano sobre ciano, e o par DE, com 515, para selecionar um bloco dois por três $-2 \times 256 + 3 =$ 515. A rotina de impressão de bloco em 58970 é chamada, apagando a figura anterior de Willie.

HL é incrementado, movendo o apontador de tela para a próxima posicão. Esse valor é colocado de volta no apontador do endereço 57332, ajustando-o também. BC é carregado com 57000, que é o início dos dados para a figura de Willie com as pernas juntas. A é ajustado com 40 — cor azul sobre ciano. DE é ajustado com 258 — o bloco de um por dois caracteres.

Impressa a figura de Willie, A é carregado com 1. Esse valor é armazenado em 57334, para que, na próxima vez, a outra figura seja impressa.

WILLIE AVANÇA

Ouando a rotina for chamada novamente, a variável da caminhada em 57334 conterá 1 e o processador irá diretamente para o rótulo mfc. Nessa rotina, o par HL é carregado mais uma vez com a posição de Willie. BC é carregado com 57016, o endereço inicial para os dados da figura do personagem com as pernas abertas. A é ajustado de novo com 40, e DE, com 515 — a figura de Willie com as pernas abertas ocupa um bloco de dois por dois. A rotina de impressão é chamada, e Willie é impresso com as pernas abertas.

Observe que HL não foi incrementado nesta parte da rotina porque Willie ocupa, agora, duas posições. Ele avançou, portanto, aproximadamente metade de um caractere.

Uma vez que a figura tenha sido impressa, o apontador de tela em HL e 57332 é incrementado, fazendo com que Willie efetivamente avance.

SUBIDA DA ENCOSTA

Em seguida, devemos verificar se Willie está pisando na encosta ou não. DE é carregado com 22592, que é adicionado à posição de tela em HL. Com isso, ele passa a apontar para a cor da posição abaixo dos pés de Willie. A instrução ld a.(hl) carrega essa cor no acumulador, onde é comparada com 44. Se a cor da encosta não se encontra em A, Willie está no espaço aberto — e a instrução jr nz,mcf manda o processador para o rótulo mcf.

Mas, se o acumulador contém a cor da encosta, Willie conseguiu subir um aclive, merecendo um número adicional de pontos. É preciso, então, interromper o salto e atualizar o escore. Para isso, 0 é carregado em A e armazenado no endereco 57335. O valor 3 é carregado em A e 5 em B. Esses parâmetros serão utilizados por outra rotina, sci — ou incremento do escore. Na verdade, adicionaremos o valor 50 ao escore. O número 5 será adicionado à coluna das dezenas, que é a terceira a partir da esquerda. Em seguida, a rotina sci é chamada como ela ainda não foi digitada, colocamos um ret provisório em seu endereço inicial.

Uma vez marcados os pontos, A é carregado com 0 e armazenado em 57334, quer Willie esteja pisando na encosta ou não. Indica-se, assim, que a próxima figura a ser impressa é a do personagem com as pernas juntas.

TERRA FIRME

Quando todas as figuras de Willie saltando já tiverem sido exibidas na tela, a variável de salto em 57335 terá o valor 132. Portanto, na próxima vez que a rotina de movimentação for chamada, o programa irá direto para a última rotina que começa com o rótulo mfd. Essa rotina começa igualando a variável de salto a 0. O valor 0 é carregado também em A e armazenado em 57335. A seguir, a posição de Willie na tela é decrementada.

O par BC é carregado com 16384, endereco do início da tela. A é igualado a 45, o código de ciano sobre ciano, e o par DE traz 514 para um bloco de dois por dois.

Chamando a rotina de impressão de bloco, apagaremos Willie da tela. O par DE é carregado com 33 e adicionado em HL. Com isso, movemos o apontador uma linha para baixo, colocando Willie de novo em terra firme. O resultado é armazenado em 57332.

Finalmente, a rotina de movimentacão é acessada pela instrução jp. Essa rotina imprimirá Willie novamente de pé em sua posição sobre o solo, e pesquisará o teclado.

```
ORG 20321
    MFJ CMPA #129
    BNE MFB
30
    INC 18261
40
    LDX 18249
50
60
    LEAX 290, X
70
    LDA , X
80
    CMPA #$57
    LBEQ MDY
90
    JSR MFZ
100
110
    LDX 18249
120
     LEAX -255, X
130
     STX 18249
140
     LDU #17814
     JSR CHARPR
150
     LEAX 254, X
160
     LDU #17846
170
180
     JSR CHARPR
190
     RTS
200
     MFB CMPA #130
     BNE MFC
210
220
     INC 18261
230
     JSR MFZ
240
     LDX 18249
     LEAX -255, X
250
     STX 18249
260
     LDU #17870
270
     JSR CHARPR
280
     LEAX 254, X
290
     JSR CHARPR
300
     LEAX 254,X
310
     JSR CHARPR
320
330
     LDX 18249
     LEAX 864,X
340
350
     LDA ,X+
     CMPA #SFF
360
370
     BEQ MFF
     LDA , X
380
390
     CMPA #SFF
400
     BEQ MFF
410
     RTS
     MFF LDA #4
420
     LDB #5
430
     JSR SCI
440
450
     RTS
     MFC CMPA #131
460
470
     BNE MFD
480
     INC 18261
490
     JSR MFZ
     LEAX 254, X
500
510
     LDU #1536
520
     JSR CHARPR
     LDX 18249
530
     LEAX 257, X
540
550
     STX 18249
     LDU #17814
560
```

JSR CHARPR

LEAX 254,X

570

580

LDU #17846 590 600 JSR CHARPR 610 RTS MFD CMPA #132 620 630 BNE MFE 640 JSR MFZ LDX 18249 650 660 PSHS X LEAX 512, X 670 680 LDY , X 690 PULS X 700 CMPY #\$5555 710 BNE MFE 720 LEAX 1,X 730 STX 18249 740 MFE CLR 18261 CLR 18251 750 760 LDX 18249 770 LDU #17774 780 JSR CHARPR 790 LEAX 254, X 800 JSR CHARPR 810 RTS MFZ LDX 18249 820 830 LDU #1536 840 JSR CHARPR 850 LEAX 254, X 860 JSR CHARPR 870 CHARPR EQU 19402 880 890 SCI EQU 20751 MDY EQU 20126

900

Quando o processador executar esta rotina pela primeira vez, o acumulador conterá o número 129. Esse número é armazenado na posição de memória 18261 pela primeira parte da rotina de movimentação de Willie, quando M e N

129 se encontra no acumulador. Se em seu lugar estiverem os números 130, 131 ou 132, as instruções CMPA #129 e BNE MFB desviam o programa para MFB. Na primeira vez que se chama esta rotina, porém, A contém 129.

regado de volta em 18261; em conse-

quência, a segunda parte desta rotina será chamada na próxima vez.

A instrução LDX 18249 transfere a posição de Willie de 18249 para X. O número 290 é adicionado para indicar o byte adiante dos pés do personagem. LDA ,X carrega o conteúdo desse byte no acumulador e a instrução CMPA #\$57 compara-o com \$57, a cor gráfica para a língua da cobra. Se houver essa cor na frente de Willie no momento do salto, ele será picado e morrerá. Caberá à instrução LBEQ MDY comandar a execução da rotina da morte.

Se nosso personagem ainda está vivo, o processador vai para a rotina MFZ, que apaga os dois caracteres abaixo de Willie - para que os pés da figura anterior não permaneçam ali.

A posição de Willie, transferida outra vez de 18249 para X, é subtraída de 255, para mover a posição um caractere para cima. A nova posição na tela é armazenada de volta em 18249.

O registro U é então carregado com 17814, endereço inicial para os dados da figura com as pernas abertas. Lembrese de que U é usado como apontador de dados pela rotina CHARPR. Essa rotina, que utiliza os dados como pilha do usuário, é chamada; X é somado a 254, movendo-se para a posição inicial da metade inferior de Willie. U é carregado com 17846, o início dos dados para a metade inferior da figura, e CHARPR é chamada mais uma vez, imprimindo Willie sobre a encosta.

SAINDO DO CHÃO

Ouando a rotina de movimentação for chamada de novo, o acumulador conterá 130, e a rotina MFB será executada. Nas chamadas posteriores, o acumulador conterá um valor maior e as instruções CMPA #130 e BNE MFC desviarão o fluxo de processamento para a próxima parte do programa. Como sempre, a primeira coisa que a rotina faz é incrementar o conteúdo de 18261. Depois, salta para MFZ, onde a metade inferior de Willie é apagada.

A posição seguinte do personagem é carregada em X e subtraída de 255 uma vez mais. Isso move o apontador de tela um caractere acima. O registrador U é carregado com 17870 e CHARPR é



chamada três vezes. Entre cada chamada, X é incrementado com 254. Imprime-se, assim, uma nova figura de Willie, em três caracteres. Embora sua altura permaneça a mesma, o personagem ocupa um caractere adicional porque foi deslocado meio caractere para cima.

SALVO DA PEDRA

Willie recebe mais pontos quando se desvia de uma pedra, pulando por cima dela. É necessário, portanto, verificar se há uma pedra sob a figura

há uma pedra sob a figura.

A posição de Willie é transferida de 18249 para X, sendo somada a 864, de modo a indicar a posição imediatamente abaixo. A é carregado com o valor do byte da tela apontado por X, e esse registrador é incrementado.

O byte da tela no registrador A é comparado com \$FF, a cor gráfica da pedra. Se ela estiver presente, o processador vai para o rótulo MFF. Caso contrário, o próximo byte é carregado e comparado. Se a pedra estiver ali, o pro-

cessador passa para o rótulo MFF; se não, ele retorna.

A rotina MFF atualiza os pontos. A é carregado com 4, para indicar o dígito que será ajustado — o quarto a partir da esquerda (dezenas). B é carregado com 5. A seguir, o programa salta para a rotina SCI, que tem a função de adicionar 50 pontos ao escore. Como ainda não digitamos essa rotina, convém colocar RTS em sua posição inicial, para evitar um erro no programa.

WILLIE AVANÇA

Na próxima vez que a rotina de movimentação é chamada, o acumulador contém 131. Caso esse valor não esteja presente, o programa é mandado para o rótulo MFD, pois o salto de Willie se encontra numa etapa mais adiantada.

Novamente, a primeira coisa que a rotina faz é incrementar a variável de salto em 18261. Quando a rotina voltar a ser chamada, o processador irá executar diretamente a parte seguinte.

Na seqüência, o programa salta para a rotina MFZ, que apaga os caracteres superior e intermediário de Willie. Seus pés serão apagados com um caractere do céu pela próxima rotina. Esse trabalho de limpeza adicional precisou ser feito porque Willie tinha três caracteres de altura na última vez.

A posição em X, que foi ajustada durante a execução da rotina MFZ, é incrementada com 254, movendo o apontador para os pés de Willie. O apontador de dados em U é carregado com 1536, o endereço do céu limpo, no canto superior esquerdo da tela. CHARPR é chamada e imprime o caractere de céu.

A posição anterior de Willie é carregada de 18249 para X e adicionada a 257, movendo-se um caractere para baixo.

O apontador de dados em U é novamente carregado com o endereço inicial da figura de Willie com as pernas abertas em 17814. A rotina CHARPR imprime sua metade superior. O apontador de tela em X é incrementado, movendo-se para a linha de baixo. U é carregado com o endereço dos dados para a metade inferior da figura e CHARPR é chamada, realizando a impressão.

TERRA FIRME

O valor 132 no acumulador desvia o processador para a rotina que faz Willie pisar novamente em terra firme. Se não houver esse valor em A, o processador vai para o rótulo MFE — o que nunca deve ocorrer. Um conteúdo de A menor que 132 indica que o processador ficou executando alguma das rotinas anteriores. Isso acontece se a variável de salto em 18261 — endereço de onde vem o valor de A — ainda não foi incrementada. Temos, assim, um bom dispositivo de prevenção de erros: caso haja um valor incorreto em 18261, o processador salta diretamente para a instrução de limpeza, que reajusta esse endereço com 0.

Se o número em A é 132, o processador continua com esta rotina. Inicialmente, ele vai para a rotina MFZ, que apaga a última figura de Willie. Em seguida, a posição de Willie é carregada de 18249 para X. O apontador de tela



em X é guardado na pilha, e somado a 512, passando a apontar para o caractere imediatamente abaixo dos pés de Willie. Os dois bytes são carregados no registrador Y e o apontador de tela original é recuperado da pilha de volta para X.

O conteúdo de Y é comparado com \$5555, o valor de um espaço amarelo na tela — ou seja, de um buraco. Se esse valor não estiver presente, o processador vai para o rótulo MFE

Se há um buraco ali, nosso personagem precisa de ajuda. X é então incrementado e colocado de volta em 18249, onde está o apontador de posição.

Como você notará, nenhuma verificação é feita quando Willie volta ao solo num nível mais alto. Depois de saltar e avançar, ele sempre aterrissa num nível mais alto.

	Company of the Company
10	org 55009
20	mp cp 129
30	jr nz,mb
40	inc a
50	1d (-5202),a
60	ld hl. (62407)
70	1d de, (-5205)
80	add hl.de
90	1d de.33
100	add hl.de
110	call 74
120	cp 36
130	Jp z,54848
140	cp 52
150	jr nz.ma
160	1d h1, (-5205)
170	dec hl
180	ld (-5205),hl
190	ma 1d h1, (-5205)
200	1d de, (62407)
210	add hl,de
220	push hl
230	1d de 32

add hl, de

1d a, 255



AJUSTES FINAIS

O salto agora está completo. Precisamos, no entanto, limpar o contador de salto e a posição que contém o tipo de figura que deve ser impressa. Como essas posições são ajustadas com 0, o processador irá para a primeira parte da rotina de movimentação.

A seção do programa apresentada neste artigo finaliza imprimindo Willie de pé, em sua nova posição. X é carregado com a posição contida em 18249 e U, com a contida em 17774. A rotina CHARPR é chamada duas vezes. A última rotina, MFZ, é chamada para apagar a figura. X é carregado com a posição de Willie em 18249 e U é carregado com 1536, que equivale a um espaço vazio.

Para testar o programa, digite as seguintes linhas:

10 POKE 30000,57:POKE 20847,57: POKE 20751,57 20 EXEC 19426 30 FOR L=1 TO 8:POKE 18261,129: FOR J=1 TO 5:EXEC 19902 40 FOR K=1 TO 100:NEXT K,J,L 50 GOTO 50

14

O programa destinado ao MSX foi dividido em duas partes para facilitar a montagem.

260	push hl
270	call 77
280	pop hl
290	inc hl
300	1d a, 255
310	call 77
320	pop hl
330	1d a,5
340	push hl
350	call 77
360	pop hl
370	inc hl
380	1d a.7
390	push hl
400	call 77
410	pop hl
420	1d de,32
430	sbc hl,de
440	1d a,6
450	push hl
460	call 77
470	pop hl
480	dec hl
490	1d a,4
500	call 77
510	ld h1, (-5205)
520	1d de,32
530	sbc hl,de
540	ld (-5205),hl
550	ret
560	mb cp 132
570	jp z,55275
580	inc a
590	1d (-5202),a
600	1d a, (-5203)
610	cp 1
620	jp z,55194
630	ld h1, (-5205)

240

250

640	1d de, (62407)
650	add hl,de
660	1d a,255
670	push hl
680	call 77
690	pop hl
700	1d de,32
710	add hl,de
720	1d a, 255
730	push hl
740	call 77
750	pop hl
760	inc hl
770	ld a,1
780	push hl
790	call 77
800	pop hl
810	1d de,32
820	sbc hl,de
830	1d a,0
840	call 77
850	1d hl, (-5205)
860	inc hl
870	ld (-5205),hl
880	ld a,1
890	1d (-5203),a
900	ret
910	end

Complete agora o programa, digitando as seguintes linhas:

```
org 55194
10
     mc 1d h1, (-5205)
20
     1d de, (62407)
30
40
     add hl,de
50
     1d a,4
     push hl
60
70
     call 77
80
     pop hl
90
     inc hl
100
      1d a,6
      push hl
110
120
      call 77
      pop hl
130
140
      1d de, 32
150
      add hl, de
160
      1d a.7
170
      push hl
180
      call 77
190
      pop hl
200
      dec hl
210
      1d a,5
220
      call 77
230
      1d h1, (-5205)
240
      inc hl
250
      1d (-5205),hl
260
      1d de, (62407)
270
      add hl, de
280
      1d de, 64
290
      add hl, de
      call 74
300
310
      cp 52
320
       jr nz,ms
330
      1d a.0
      1d (-5202), a
340
350
      1d a, 3
360
      1d b,5
      call 57000
370
      ms 1d a,0
380
390
      1d (-5203),a
400
      ret
410
      md 1d a,0
420
      1d (-5202),a
      ld hl, (-5205)
430
440
      1d de, (62407)
450
      add hl, de
      push hl
460
       1d a, 255
470
      call 77
480
490
      pop hl
      dec hl
500
      1d a, 255
510
520
      push hl
       call 77
530
      pop hl
540
       1d de, 32
550
       add hl, de
560
570
       1d a, 255
       push hl
580
       call 77
590
      pop hl
600
610
       inc hl
620
       1d a, 255
       call 77
630
       1d hl, (-5205)
640
       1d de, 32
650
660
       add hl, de
      1d (-5205), hl
670
680
       jp 54603
690
       ret
700
       end
```

Na primeira vez que o processador chama a rotina, o acumulador contém 129. Esse número é armazenado na posição de memória — 5202 quando as teclas M e N são pressionadas juntas.

SAINDO DO CHÃO

Antes de mais nada, a rotina verifica se o valor que está no acumulador é 129. O número em A poderia ser também 130, 131 ou 132. Caso um desses números esteja presente, as instruções cp 129 e jr nz,mb desviam o programa para o rótulo mb. Porém, quando a rotina é chamada pela primeira vez, o número no acumulador é 129.

Depois dessa checagem, o acumulador é incrementado e carregado de volta em – 5202. A seguir, o endereço inicial da Tabela de Nomes da VRAM é carregado em HL. A posição de Willie na tela é transferida de – 5205 e – 5204 para DE e somada em HL. Adiciona-se o valor 33 nesse par de registros através de DE. Com isso, HL passa a apontar para o endereço na TN ocupado pelo código do padrão que está adiante dos pés de Willie. A rotina 74 da ROM é chamada, devolvendo a A o conteúdo da posição da VRAM apontada por HL — ou seja, ela faz a leitura na VRAM.

O código do padrão que se encontra adiante dos pés de Willie é comparado com 36, o código da língua da cobra. Se esse valor estiver presente, Willie fatalmente morrerá, pois está saltando sobre a língua da cobra e será picado. A instrução jp z, 54848 manda então o processador para a rotina da morte, apresentada anteriormente com o rótulo mre. Se Willie não morreu, o processador compara o código do padrão à frente de seus pés com 52, que é o padrão da encosta. Se o valor não estiver presente, a instrução jr nz,ma desvia o programa para a rotina ma. Caso contrário, a posição do personagem em - 5205 é decrementada.

A rotina ma coloca a posição de Willie em HL. DE é carregado com o endereço inicial da TN da VRAM e somado em HL. Esse valor é guardado na pilha. Em seguida, o número 32 é somado em HL através de DE, e o apontador passa a indicar os pés na figura anterior de Willie. O número 255, código do padrão de céu, é carregado em A. O apontador em HL é preservado na pilha e a rotina 77 da ROM é chamada, escrevendo o valor de A no endereço da VRAM apontado por HL. Apagamos, assim, os pés da figura anterior de Willie.

O último valor de HL é recuperado da pilha e incrementado. A é carregado com 255 e a rotina 77 é novamente chamada. Procedemos dessa maneira porque a posição de Willie poderia ter sido decrementada no começo da rotina a operação nos dá a certeza de que os pés de Willie foram apagados.

O apontador inicial é recuperado da pilha. Em seguida, os padrões 4, 5, 6 e 7 são impressos, formando a figura de Willie com as pernas abertas. Acompanhe o apontador em HL e verifique como isso foi feito. A posição de Willie em – 5205 e – 5204 é atualizada, já que foi deslocada uma posição acima. Depois, o programa retorna partindo desse ponto da rotina.

Quando a rotina for chamada outra vez, o acumulador conterá 130. O processador pula, então, a primeira parte, indo para o rótulo **mb**.

Essa pequena rotina começa verificando o conteúdo do acumulador. Se ele contiver 132, a rotina md é chamada; se contiver 130 ou 131, o processador continua executando mb. A primeira coisa que essa rotina faz é incrementar A e carregar o resultado de volta em – 5202. Em seguida, a variável da caminhada é carregada no acumulador. Isso indica ao processador qual das figuras de Willie é necessária.

O conteúdo do acumulador é comparado com 1. Se esse valor está presente, o processador vai para o rótulo **mc**, em 55194, e imprime a figura de Willie com as pernas abertas. Se a variável é 0, o processador imprime a figura de Willie com as pernas juntas.

Antes de imprimir qualquer uma das figuras, porém, devemos apagar todos os vestígios da imagem anterior. Para isso, a posição de Willie é transferida de -5205 e - 5204 para HL. DE é carregado com o endereço inicial da TN da VRAM e somado em HL. A é carregado com 255, o código do padrão de céu. O apontador HL é guardado na pilha e a rotina 77 é chamada, apagando o quarto superior esquerdo da figura de Willie. O apontador é recuperado da pilha e somado com 32. A é carregado com 255. O apontador é guardado na pilha e a rotina 77 é chamada, apagando o quarto inferior esquerdo da figura. Com isso, apagamos a metade esquerda da antiga figura de Willie. A outra metade desaparece com a impressão da nova figura - desta vez, com as pernas abertas.

O apontador é recuperado da pilha e incrementado. A é carregado com 1, o código de um dos padrões da figura. O apontador é novamente colocado na pilha e a rotina 77 é chamada. Finalizando, o apontador é recuperado da pilha e subtraído de 32, movendo-se um

caractere para cima. A é carregado com 0, o código do outro padrão da figura. A rotina 77 é chamada e Willie é impresso com as pernas juntas.

A posição de Willie é transferida para HL, decrementada e devolvida em - 5205 e - 5204. O acumulador, carregado com 1, é armazenado em - 5203, para que, na próxima vez, a outra figura de Willie seja impressa.

SALTO À DISTÂNCIA

Quando a rotina for chamada de novo, a variável da caminhada conterá 1 e o processador irá diretamente para o rótulo mc. Nessa rotina, a figura de Willie com as pernas abertas é impressa da mesma maneira que na rotina ma, só que sua posição foi incrementada — ou seja, Willie avança no ar!

Os padrões 4, 5, 6 e 7, que compõem a figura do personagem com as pernas abertas, são colocados na TN (na tela) pela rotina 77, que é chamada quatro vezes. Em seguida, a posição de Willie em – 5205 e – 5204 é colocada em HL, incrementada e devolvida aos endereços, o que faz a figura avançar mais uma posição.

SUBIDA DA ENCOSTA

Depois disso, devemos verificar se nosso personagem está pisando na encosta ou não. Lembre-se de que HL já contém a posição de Willie. DE é carregado com o endereço inicial da TN e somado em HL. O número 64 também é somado em HL através de DE. O apontador está indicando a posição sob os pés de Willie. A rotina 74 é chamada e faz a leitura da VRAM nessa posição. O valor é comparado com 52, o código da encosta. Se esse valor estiver presente, Willie subiu um lance na montanha. Para interromper o salto, coloca-se 0 em - 5202. O número 3 é carregado em A e o 5, em B. Esses parâmetros serão utilizados por outra rotina, chamada na sequência, que realiza a contagem de pontos; o valor 50 será adicionado no escore. Mas, como ainda não digitamos essa rotina, convém colocar uma instrução ret provisória nesse endereço, o que podemos fazer por meio do comando BASIC POKE 57000.201.

Se o padrão da encosta não estiver presente, as intruções anteriores são ignoradas e o processador continua a partir do rótulo ms.

A é carregado com 0 e armazenado em -5203. Isso é feito independentemente de Willie estar pisando na encosta ou não, e indica que a próxima figura a ser impressa é a do personagem com as pernas juntas.

TERRA FIRME

Quando todas as outras figuras de Willie já tiverem sido impressas na tela, a variável do salto terá o valor 132. Assim, quando a rotina de movimentação for chamada novamente, o processador irá direto para a última rotina, que começa no rótulo md.


Em primeiro lugar, md ajusta a variável de salto com 0. Esse valor é carregado no acumulador e armazenado em -5202. Em seguida, a figura anterior de Willie com as pernas abertas é apagada — para isso, coloca-se o padrão 255 nas quatro posições, por meio da rotina 77. A posição de Willie é carregada em HL e somada com 32 através do par DE. Willie volta, com isso, a pisar em terra firme. O resultado é armazenado em -5205 e -5204.

Finalmente, a instrução **jp** chama a rotina de movimentação. Essa rotina, além de imprimir a figura de Willie de pé sobre o solo, pesquisará o teclado mais uma vez.



FIGURAS TRIDIMENSIONAIS

Com a técnica ensinada neste artigo, você poderá exibir na tela de seu micro diferentes objetos geométricos sólidos. Trace o perfil da figura escolhida e deixe a máquina fazer o resto por você.

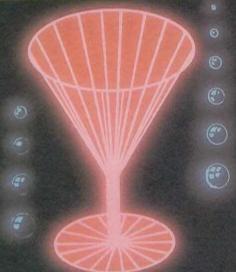

fixando-a quando atingir uma posição considerada satisfatória. Essa técnica, já empregada em outros programas de *IN-PUT*, permite a visualização de cada uma das etapas do desenho.

Foi estabelecido um limite de vinte retas para a definição do perfil desejado. Na maioria dos casos, onde se utilizam apenas cinco ou seis retas, essa quantidade é mais do que suficiente. Porém, se você quiser traçar curvas, terá que construí-las com várias retas bem pequenas, podendo chegar perto daquele limite. das de todas as linhas. Quando você acaba o desenho, ele faz a rotação de cada linha ao redor do eixo central, de 18° em 18°. Executa em vinte etapas a rotação completa. O ângulo de visão já é levado em conta nesta fase; os círculos aparecem mais achatados à medida que nos aproximamos dos 90°.


Assim que o desenho fica pronto, o computador espera que o usuário pressione a barra de espaços para escolher um outro ângulo.

A ANIMAÇÃO

No Spectrum e também no TRS-Color, você poderá ver o objeto executar a rotação, ao pressionar uma outra tecla. Para isso, o computador desenha as posições intermediárias da rotação e as armazena na memória, recorrendo à técnica de páginas gráficas. Depois que todas as páginas estão feitas, elas são exibidas em seqüência, o que produz o efeito de animação.

UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA

Digite o programa e tente traçar algumas figuras sólidas. O processo de desenho consiste em movimentar o cursor para a posição desejada e marcar o pon-




A principal função do programa é promover a rotação do perfil que você definiu em torno de um eixo central. Pode-se, portanto, desenhar qualquer figura que possua seções circulares — como vasos, garrafas, candelabros, copos, maçãs, laranjas, enfim, uma enorme variedade de objetos.

Como o programa roda a linha original, a figura obtida é denominada sólido de revolução. As versões para todos os micros possibilitam que se veja o produto final de qualquer ângulo. As do Spectrum e do TRS-Color realizam uma pequena animação, girando a figura em torno de seu eixo.

ROTAÇÃO DA FIGURA

Para desenhar o perfil do sólido, movimentaremos uma linha na tela,

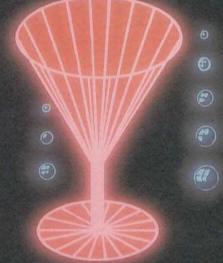

O ÂNGULO DE VISÃO

Uma grande vantagem do programa é permitir ao observador escolher o ângulo do qual quer ver a figura — não só de cima, de baixo ou de frente, mas de qualquer ângulo entre 0° e 180° (um ângulo de 70°, por exemplo, mostra o objeto como se ele estivesse sobre uma mesa). Você pode mudar esse ângulo quantas vezes quiser e o micro redesenhará o sólido em outra posição.

O programa armazena as coordena-



TO SERVICE SER	DESENHOS EM
In a said	TRÊS DIMENSÕES
	CRIE ALGUMAS FIGURAS
	CONSTRUÇÃO DO PERFIL
	COMO ALTERAR

	O ÂNGULO DE VISÃO
	ROTAÇÃO DA FIGURA
7	COMO FUNCIONA O PROGRAMA
٦	AS TRÊS ROTINAS
	PRINCIPAIS

to inicial. A partir daí, a reta poderá ser deslocada para qualquer lugar. Quando você estiver satisfeito com sua localização, use uma tecla para fixá-la. Prossiga assim até terminar o perfil da figura. Para indicar ao micro que o desenho está pronto, você deverá pressionar uma outra tecla.

No Spectrum, use as próprias teclas do cursor para mover a linha, M para marcar a posição inicial e < ENTER> para fixar a reta. Pressione Q ao terminar o desenho.

No TRS-Color, as teclas do cursor também direcionam a linha; < EN-TER > marca o ponto inicial, a barra de espaços fixa a reta e Y finaliza a figura.


Para o MSX, use as setas para deslocar a linha, I para inicializar o desenho, a barra de espaços para fixar a reta e F para finalizar. As teclas R e D permitem que você desenhe mais rápido ou mais devagar.

No Apple e no TK-2000, use Z X; e . para movimentar a linha. Os outros comandos são iguais aos do MSX.


10 PRINT AT 0,10; INK 2; PAPER 5; "ROTACAO 3D": PAUSE 100 20 PAUSE 2500 30 CLEAR 30000: PAPER 0: INK 5: CLS : POKE 23658.0 40 GOSUB 2000: BORDER 0 50 PRINT AT 0,0; PAPER 6; INK 0: " MOVER LINHA = TECLAS DE C (CAPSHIFT P/MAIOR VELO URSOR 60 PRINT : PRINT PAPER 6; INK 0;" FIXAR LINHA = ENTER "''" FIXAR CURSOR = FIM = Q 70 INPUT "ANGULO DE OBSERVACA 0 (0-180)";1: IF 1<0 OR 1>180 THEN GOTO 70 80 PLOT 60,100: DRAW 135,0: DRAW 0,-49: DRAW -135,0: DRAW 0,49 90 LET 1s=SIN (1/180*PI) 100 LET bf=0: LET as="" 110 LET x=128: LET y=51 120 LET xx=x: LET yy=y 130 OVER 1 140 PLOT x,y: DRAW xx-x,yy-y 150 PLOT x,y: DRAW xx-x,yy-y 160 LET zS=INKEYS: IF zS=""

THEN GOTO 140 170 LET z=CODE zs 180 IF z=13 THEN GOSUB 500 190 IF z=113 THEN GOTO 600 195 IF z=109 AND bf<>1 THEN PLOT 255-x,y: LET x=xx: LET y= yy: LET bf=1 200 IF z=53 AND xx>128 THEN LET xx=xx-1 210 IF z=8 AND xx>130 THEN LET xx=xx-2220 IF z=55 AND yy<100 THEN I.ET yy=yy+1 230 IF z=11 AND yy=98 THEN LET yy = yy + 2IF z=56 AND xx<195 THEN 240 LET xx=xx+1250 IF z=9 AND xx<194 THEN LET xx=xx+2 260 IF z=54 AND yy>52 THEN LET yy = yy - 1270 IF z=10 AND yy>51 THEN LET yy=yy-2 280 GOTO 140 500 OVER 0: PLOT x,y: DRAW xxx,yy-y 510 PLOT 255-x,y: DRAW x-xx,yy 520 LET x=xx: LET y=yy: LET a\$ =a\$+CHR\$ (x-128)+CHR\$ (y-51):OVER 1: RETURN 600 INK 7: CLS : OVER 0: DIM a (20, 2)610 FOR a=0 TO 7 620 PRINT AT 21,7; PAPER 2; BRIGHT 1; "DESENHANDO FIGURA "; a+1 630 GOSUB 1000 640 IF a<>0 THEN GOTO 670 650 PRINT AT 19,0; INVERSE 1;" <SPACE> P/ ALTERAR ANGULO DE OBSERVACAO - QUALQUER OUT RA TECLA PARA CONTINUAR. 660 LET XS=INKEYS: IF XS="" THEN GOTO 650 662 IF X\$<>" " THEN GOTO 670 664 INPUT "DIGITE O NOVO ANGUL 0 (0-180)";1 666 IF 1<0 OR 1>180 THEN GOTO 662


668 CLS : LET 1s=SIN (1/180*PI): GOTO 620 670 GOSUB 1600 680 CLS 690 NEXT a 700 PRINT AT 20,11; PAPER 7; INK 1; " FIGURA: "; 710 FOR a=128 TO 240 STEP 16 720 POKE 30114,a: RAND USR 30112 730 PRINT AT 20,19;a/16

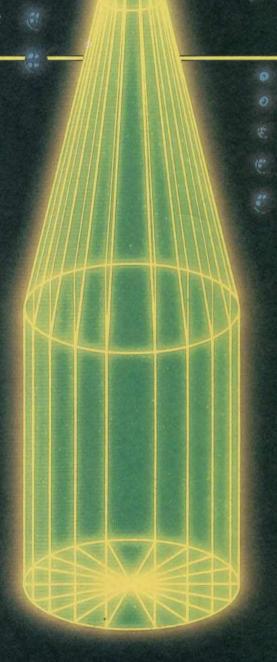

740 NEXT a: GOTO 710 1000 FOR b=1 TO LEN as STEP 2 1010 LET x=CODE a\$(b) 1020 LET y=CODE a\$(b+1) 1030 GOSUB 1500 1040 NEXT b 1050 RETURN 1500 FOR c=0 TO 399 STEP 20 1510 LET d=c+(2.25*a): LET py=1 - s*y 1515 IF d>=360 THEN LET d=d-36 1520 GOSUB 1530: NEXT c

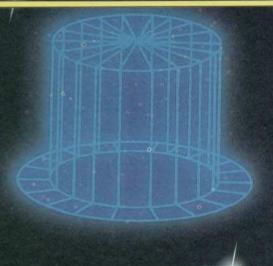



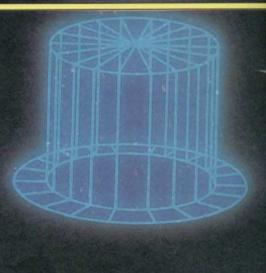

1525 DRAW bx-xd, by-yd: RETURN 1530 LET yd=SIN (d/180*PI)*x*CO S (1/180*PI) 1532 LET xd=COS (d/180*PI)*x 1535 LET xd=128+xd: LET yd=90+y d+py 1540 IF c=0 THEN PLOT xd, yd: L ET bx=xd: LET by=yd 1550 DRAW xd-PEEK 23677.yd-PEEK 23678 1560 IF b=1 AND bf=1 THEN GOTO 1580 1565 IF b=1 THEN PLOT 128,90: DRAW xd-128, yd-90: GOTO 1580 1570 PLOT a(1+c/20,1),a(1+c/20, 2): DRAW xd-a(1+c/20,1),yd-a(1+ c/20, 2)1580 LET a(1+c/20,1)=xd 1585 LET a(1+c/20,2)=yd 1590 RETURN 1600 POKE 30102,128+a*16 1610 RAND USR 30100 1620 RETURN 2000 RESTORE 2050 2010 FOR a=0 TO 23 2020 READ b: POKE a+30100,b 2030 NEXT a 2040 RETURN 2050 DATA 17,0,0,33,0,64,1,0,16 ,237,176,201 2060 DATA 33,0,0,17,0,64,1,0,16 ,237,176,201

10 PMODE 2,1:PCLEAR 2:CLEAR 200
,7679:DIM A(19,1)
20 RD=ATN(1)/45:V=247
30 PCLS 1:SCREEN 1,0
40 BX=128:BY=190:DRAW"BM128,190
":X=BX:Y=BY
50 LINE (31,191)-(255,140),PRES
ET.B
60 LINE (BX,BY)-(X,Y),PRESET
70 IF PEEK(345)=V GOSUB 500
80 IF PEEK(339)=191 THEN M=4 EL
SE M=1
90 LINE (BX,BY)-(X,Y),PSET:IF P

EEK (338) = 191 AND AS=" " THEN BX= X:BY=Y:BF=1:GOSUB 500 100 IF PEEK(339) = V AND LEN(A\$)> 0 THEN 160 110 IF PEEK(341) = V AND Y-M>141 THEN Y=Y-M 120 IF PEEK (342) = V AND Y+M<191 THEN Y=Y+M 130 IF PEEK (343) = V AND X-M>127 THEN X-X-M 140 IF PEEK (344) = V AND X+M<223 THEN X=X+M 150 GOTO 60 160 GOSUB 2000: SCREEN 1.0: FOR A =0 TO 6:PCLS1:FOR G=0 TO A:PRES ET (0,G*2): NEXT 170 GOSUB 1000 180 GS=INKEYS 190 IF A=0 AND GS="" THEN 180 200 IF A=0 AND GS=" " THEN 160 210 NEXT 220 FOR A=0 TO 6:PCOPY 5+A*2 TO 1:PCOPY 6+A*2 TO 2:NEXT 230 IF INKEYS=" " THEN 160 ELSE 220 500 LINE (BX, BY) - (X, Y), PRESET 510 LINE(255-BX, BY)-(255-X, Y), P RESET 520 BX=X:BY=Y:AS=AS+CHRS(X-128) +CHR\$(190-Y):RETURN 1000 FOR B=1 TO LEN(A\$) STEP 2 1010 X-ASC(MIDS(AS,B,1)):Y=ASC(MID\$(A\$,B+1,1)) 1020 GOSUB 1500:NEXT

1030 PCOPY 1 TO 5+A*2:PCOPY 2 T

1500 FOR C=0 TO 360 STEP 20

1510 D=C+20*A/7:PY=IS*Y

0 6+A*2

1040 RETURN

1530 YD=110-SIN(D*RD) *X*COS(I*R D)-PY:XD=128+COS(D*RD)*X 1540 IF C=0 THEN LINE(XD, YD) - (X D.YD), PRESET: BX=XD: BY=YD 1550 LINE-(XD, YD), PRESET 1560 IF B=1 AND BF=1 THEN 1580 ELSE IF B=1 THEN LINE(128,110)-(XD, YD), PRESET: GOTO 1580 1570 LINE (A(C/20,0), A(C/20,1))-(XD, YD), PRESET 1580 A(C/20,0)=XD:A(C/20,1)=YD: RETURN 2000 CLS: INPUT" ANGULO DE OBSER VACAO (0-180) ";I 2010 IF I<0 OR I>180 THEN 2000 2020 IS-SIN(1*RD): RETURN

1520 GOSUB 1530: NEXT: RETURN



10 SCREEN 2:DIM A(19,1) 20 RD=ATN(1)/45:M=1 30 LINE (127,66)-(207,126),15,B F 35 LINE (47,66)-(127,126),14,BF 40 BX=127:BY=126:X=BX:Y=BY:XX=B X:YY=BY 60 LINE (BX.BY)-(X.Y).8 70 CS=INKEYS:IF CS=""THEN 70 75 IF CS=" " THEN GOSUB 500 IF CS="R" THEN M=4 80 85 IF CS="D" THEN M=1 90 LINE(BX,BY)-(X,Y),15:IF C\$=" I" AND A\$="" THEN BX=X:BY=Y:BF= 1:GOSUB 500 100 IF CS="F" AND LEN(AS)>0 THE N 160 110 IF C\$=CHR\$(30) AND Y-M>66 T HEN Y=Y-M 120 IF C\$=CHR\$(31) AND Y+M<126 THEN Y=Y+M 130 IF CS=CHRS(29) AND X-M>127 THEN X=X-M 140 IF CS=CHRS (28) AND X+M<207 T HEN X=X+M 150 GOTO 60 160 GOSUB 2000 170 COLOR, 11, 11: SCREEN 2: GOSUB


1000 190 CS=INKEYS: IF CS="" THEN 190 200 GOTO 160 500 LINE (BX, BY) - (X, Y), 1510 LINE (255-BX, BY) - (255-X, Y), 520 BX=X:BY=Y:AS=AS+CHRS(X-126) +CHR\$(127-Y):RETURN 1000 FOR B=1 TO LEN(A\$) STEP 2 1010 X=ASC(MID\$(A\$,B,1)):Y=ASC(MID\$(A\$,B+1,1)) 1020 GOSUB 1500:NEXT B 1040 RETURN 1500 FOR C=0 TO 399 STEP 20 1510 D=C:PY=IS*(Y*.5) 1520 GOSUB 1530:NEXT C:RETURN 1530 YD=96-SIN(D*RD) *X*COS(I*RD)-PY:XD=127+COS(D*RD)*X 1540 IF C=0 THEN BX=XD:BY=YD:XX =XD:YY=YD 1550 LINE(XX, YY) - (XD, YD), 1: XX=X D: YY = YD1560 IF B=1 AND BF=1 THEN 1580 1565 IF B=1 THEN LINE(80,91)-(X D, YD), 1:GOTO 1580 1570 LINE(A(C/20,0),A(C/20,1))-(XD,YD),11580 XX=XD:YY=YD:A(C/20,0)=XD:A (C/20,1) = YD: RETURN 2000 SCREEN 0: KEY OFF: COLOR 15. 4,4:LOCATE 8,8 :INPUT"Angulo de visão:";I 2010 IF I<0 OR I>180 THEN 2000 2020 IS=SIN(I*RD):RETURN

6 6

10 HOME: HGR: DIM A(19,1)
20 RD = ATN (1) / 45:M = 1
30 HCOLOR= 6: HPLOT 140,90 TO
220,90 TO 220,149
40 BX = 140:BY = 149:X = BX:Y =
BY:XX = BX:YY = BY
50 VTAB (21): PRINT "COMANDOS:
<I>NICIO-<F>IM
52 VTAB (22): PRINT "VELOCIDAD
E DO RISCO: <R>APIDO-<D>EVAGAR"

54 VTAB (23): PRINT "BARRA DE ESPACO: FIXA A RETA"
56 VTAB (24): PRINT "DIRECAO: <2>, <X>, <;>, <.>";

HCOLOR= 3: HPLOT BX, BY TO X 60 , Y 70 GET CS: IF CS = " " THEN G OSUB 500 IF CS = "R" THEN M = 4 IF CS = "D" THEN M = 1 80 85 90 HCOLOR= 0: HPLOT BX, BY TO X Y: IF CS = "I" AND AS = "" THE N BX = X:BY = Y:BF = 1: GOSUB 5IF C\$ = "F" AND LEN (A\$) 100 > 0 THEN 160 IF C\$ = ";" AND Y - M > 90 THEN Y = Y - M 120 IF C\$ = "." AND Y + M < 15 0 THEN Y = Y + M130 IF C\$ = "Z" AND X - M > 14 O THEN X = X - M 140 IF C\$ = "X" AND X + M < 22 0 THEN X = X + M150 GOTO 60 HGR : GOSUB 2000 160 170 GOSUB 1000 GET CS: IF CS = " " THEN 1 190 60 195 **GOTO 190** 500 HCOLOR= 3: HPLOT BX, BY TO 510 HPLOT 281 - BX, BY TO 281 -X,Y 520 BX = X:BY = Y:A\$ = A\$ + CH R\$ (X - 140) + CHR\$ (149 - Y): RETURN 1000 FOR B = 1 TO LEN (AS) ST EP 2 1010 X = ASC (MID\$ (A\$,B,1)):ASC (MID\$ (A\$,B + 1,1)) V = 1020 GOSUB 1500: NEXT B 1040 RETURN 1500 FOR C = 0 TO 399 STEP 20 1510 D = C:PY = IS * (Y * .5) 1520 GOSUB 1530: NEXT C: RETUR 1530 YD = 80 - SIN (D * RD) * X * COS (I * RD) - PY:XD = 140+ cos (D * RD) * X





É possível realizar em um micro animações gráficas em três dimensões como as que aparecem na TV?


Os grafismos animados em três dimensões que aparecem em vinhetas de
televisão, e nos filmes produzidos por
computador (TRON, por exemplo), devem sua espantosa qualidade e realismo às máquinas que os elaboram —
geralmente, supercomputadores do tipo Cray II, com capacidade de executar sessenta milhões de operações em
ponto flutuante por segundo.

A técnica utilizada, entretanto, não difere da que explicamos neste artigo para gerar sólidos de revolução. Superfícies complexas são montadas por milhares de "tijolos" regulares, depois, "alisados" por algoritmos especiais, o que lhes dá um aspecto contínuo. Outros programas pintam as superfícies com cores selecionadas, adicionam brilho e sombra etc., tornando o resultado o mais realista possível.

Os micros podem, teoricamente, executar quase tudo o que um computador de grande porte faz. Porém, têm telas com menor resolução gráfica, menor número de cores, enfim, não contam com os mesmos recursos. Não se pode esperar, portanto, que produzam efeitos de igual qualidade.

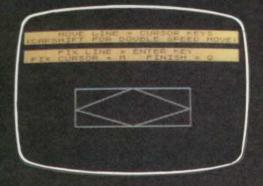



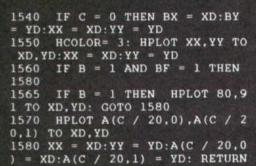



O microcomputador elabora o desenho executando a rotação de cada reta.

2000 HOME: VTAB (23): INPUT "
ANGULO DE VISAO (0-180): ";I
2010 IF I < 0 OR I > 180 THEN
2000
2020 IS = SIN (I * RD): RETURN

COMO FUNCIONA

Todos os programas funcionam de modo muito semelhante. As partes mais



O produto final — o sólido de revolução — é exibido em três dimensões.

importantes são as rotinas que permitem o traçado do perfil, criam o sólido de revolução e fazem-no girar.

INTRODUÇÃO DO PERFIL

A rotina de desenho começa na linha 60 (linha 140, no micro Spectrum). Ela simplesmente lê as teclas que foram pressionadas e atualiza o valor das coordenadas da linha auxiliar. O desenho definitivo é feito pela rotina da linha 500, que também traça o perfil esquerdo da figura.


Cada vez que se fixa uma linha, as coordenadas de sua extremidade são armazenadas. Primeiro, subtrai-se um número de cada coordenada para obter uma nova coordenada, relacionada ao ponto de partida do desenho. Em seguida, esses números são convertidos em caracteres e adicionados ao final de uma variável alfanumérica (A\$ ou a\$).


A rotina da linha 2000 (70, no Spectrum) permite que se defina o ângulo de visão. Depois, o programa é desviado para a linha 1000, que cria e desenha o sólido em três dimensões.

TERCEIRA DIMENSÃO

Essa rotina utiliza as coordenadas previamente armazenadas e o ângulo de visão que você definiu para transformar o perfil em um sólido de revolução. A técnica matemática usada por esta rotina é a mesma para todos os computadores, embora os comandos gráficos sejam diferentes.

Na linha 1000, um laço controlado pela variável B seleciona cada uma das suas linhas, tomando as coordenadas finais da variável A\$. O programa salta, então, para a rotina da linha 1500. Essa rotina desloca as coordenadas finais de acordo com o ângulo requerido e traça as novas retas que irão compor a fa-

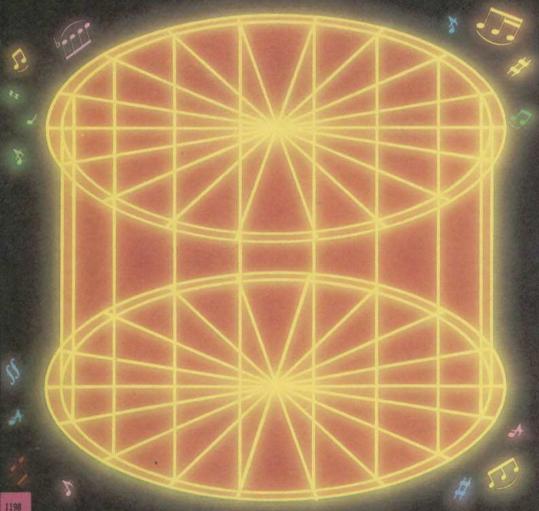

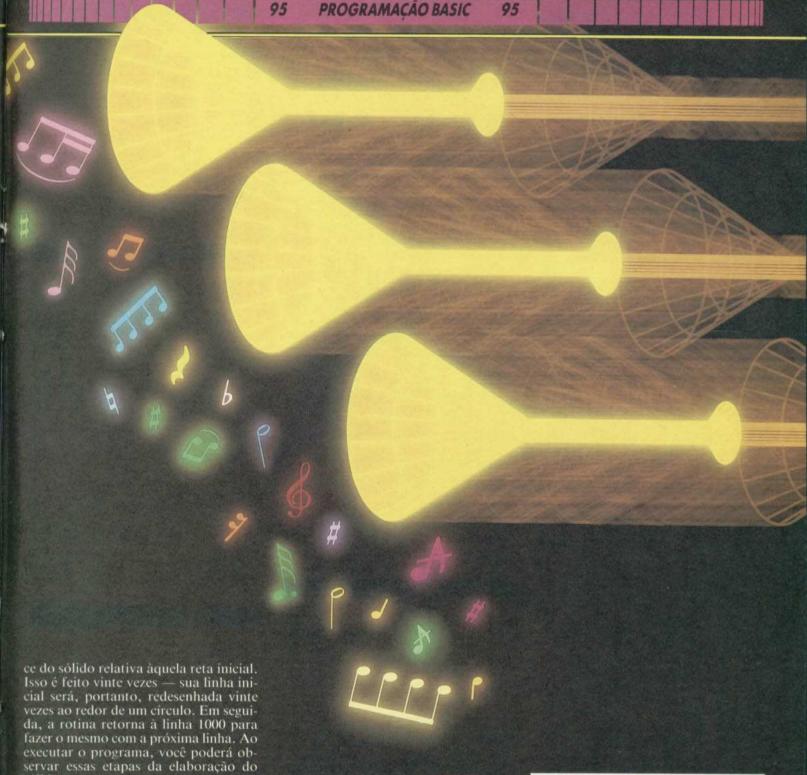

sólido.

Como você já deve ter observado, o processo empregado para desenhar a primeira linha da figura é um pouco diferente do utilizado para as demais, já que esta linha possui duas coordenadas, a inicial e a final.

As linhas 1560 e 1565 verificam se a reta a ser trabalhada é a inicial. Se B = 1, a reta é realmente a primeira de todas; se BF = 1, ela não deve ser traçada, pois corresponde apenas ao deslocamento para a definição do ponto inicial. Se houve um deslocamento, o programa

armazenará as coordenadas do ponto inicial na variável alfanumérica. Essas coordenadas serão o ponto de partida para a próxima linha. Caso o primeiro movimento não tenha sido um deslocamento, o ponto inicial será o centro, a posição inicial do cursor; o ponto fixado, por sua vez, será a coordenada final da primeira reta.

Através deste processo, cada reta do perfil será "multiplicada" por vinte e todas elas terão suas extremidades ligadas por um círculo, gerando o efeito de três dimensões.

A ROTAÇÃO

O Spectrum e o TRS-Color, como dissemos, ainda oferecem o artificio de animar a figura na tela, ao toque de uma tecla. O número de figuras (A) é controlado pelo laço das linhas 610 a 690, no Spectrum, e da linha 220 no TRS-Color. A variável A controla também a rotação parcial de cada figura, por meio de uma modificação no ângulo de visão (linha 1510). Finalmente, os quadros são exibidos em sequência, criando o efeito de animação.

VIDEOTEXTO E MICROCOMPUTADORES

O QUE É O VIDEOTEXTO

COMO FUNCIONA

INFORMAÇÕES E SERVIÇOS

CONEXÃO AO VIDEOTEXTO

COMPATIBILIDADE

Use o micro para ter acesso a um sofisticado sistema de intercâmbio de informações: o videotexto. Ele colocará à sua disposição uma variada gama de serviços.

Utilizado isoladamente, um microcomputador doméstico é capaz de desempenhar uma grande variedade de tarefas. Estas se multiplicam, porém, quando ele passa a integrar uma rede de computadores — o que, nos últimos anos, se tornou possível no Brasil.

No artigo da página 561, vimos como a tecnologia dos *modems* (modulador-demodulador) permite que se recorra à rede telefônica normal para envio e recepção de mensagens, textos, dados, programas e gráficos em forma digital. Um computador pode, assim, "conversar" com outro de uma maneira barata e relativamente rápida.

Existem diferentes tipos de rede de computadores que empregam o telefone e o modem como meios de comunicação. As redes de área local (LAN) ou ampla (WAN), compostas apenas por microcomputadores (como os quadros de avisos, ou bulletins boards), serão examinadas em outro artigo. Aqui, trataremos das redes em que o microcomputador é usado como terminal de um computador maior.

COMO FUNCIONA

O videotexto é um exemplo desse tipo de rede. O sistema estabelece o contato do usuário com um computador de grande porte, por meio da rede telefônica normal. O microcomputador não é indispensável à rede: o usuário precisa ter apenas um terminal de videotexto. Este é um pequeno aparelho dotado de microprocessador e teclado portátil, que usa como saída de vídeo um aparelho de TV doméstico.

O software operacional do videotexto permite não só a implementação de uma estrutura própria de dados, bem como sua consulta pelo usuário. As informações armazenadas no computador central do sistema videotexto são organizadas em *páginas*. Cada página corresponde a uma ou mais telas de vídeo contendo texto e ilustrações, ambos em cores. Para sua composição, utiliza-se um conjunto de caracteres gráficos típicos de videotexto.

As páginas são organizadas segundo uma estrutura em forma de árvore. O usuário pode "explorar" à vontade essa árvore, chamando à tela — por meio de seleções efetuadas pelo teclado — as diversas páginas que compõem um determinado conjunto. As opções feitas são enviadas ao computador central, que então encaminha a página solicitada para o terminal de videotexto, por intermédio da linha telefônica.

O uso do videotexto é aberto a assinantes — ou seja, o usuário que desejar ter acesso ao mesmo deve pagar uma assinatura mensal, debitada na conta telefônica normal, além de uma taxa de utilização, que varia proporcionalmente ao tempo que o terminal permanece conectado ao sistema.

Os dados armazenados no computador central são fornecidos por empresas, órgãos governamentais, jornais, revistas e outras fontes, que mantêm suas próprias páginas de informação, atualizando-as frequentemente.

O videotexto oferece uma enorme variedade de serviços informativos e recreativos: notícias do dia, indicadores econômicos e cotações das bolsas, programação de cinemas e teatros, publicações, transportes aéreos, turismo, informações científicas e médicas, horóscopo, números da lista telefônica, produtos à venda etc. Como o sistema é interativo, inclui ainda serviços em que a participação do usuário é mais intensa, tais como: videogames, troca de mensagens pessoais, anúncios classificados, reserva de passagens aéreas, solicitação de catálogos, concursos, telecompras etc.

O sistema é fácil de usar, fornecendo ao usuário todas as instruções necessárias e os menus para seleção.

CONEXÃO A UM MICRO

Como já dissemos anteriormente, mesmo aqueles que não possuem um computador doméstico podem se associar ao sistema videotexto utilizando um terminal alugado pela própria companhia telefônica local por um valor módico (não é necessário comprá-lo).

Entretanto, a conexão de um micro ao sistema videotexto traz algumas vantagens ao usuário — entre elas o acesso a alguns serviços de fornecimento gratuito de software, que pode ser copiado com grande facilidade em fita cassete ou disco. Dispondo de um computador, o usuário tem ainda a possibilidade de listar em impressora as informações fornecidas pelo sistema, para exame posterior.

Para conectar o seu micro ao sistema videotexto, basta ter:

- uma porta serial assíncrona, do tipo RS-232C (se seu computador não dispõe de uma, você precisará comprar uma placa de expansão);
- um modem de 1200 bips por 75 (existem tipos especiais para videotexto, alguns deles disponíveis também como placas internas de expansão);
- um programa de emulação de terminal de videotexto, que deve ser carregado previamente na memória do seu micro, quando quiser acessar o serviço.

Já existem "pacotes" para acesso ao videotexto, contendo os componentes mencionados, para praticamente todos os tipos de microcomputadores nacionais. Algumas companhias telefônicas alugam ou vendem kits de acesso para os modelos mais populares, como o Apple II e seus compatíveis. Mesmo micros bem simples, como o TK-90X, podem ser conectados ao videotexto (não é preciso ter uma unidade de disquete).

Finalmente, para se beneficiar do sistema, será necessário que você se inscreva como assinante do videotexto junto à companhia telefônica. Consulte-a para saber se o serviço está disponível em sua cidade e se seu micro foi credenciado para acesso ao videotexto. Em caso de resposta afirmativa, você poderá obter também a informação sobre onde conseguir o kit de acesso, para aluguel ou compra.

LINHA FABRICANTE	MODELO	≝ FA	BRICANTE	MODELO	PAÍS	LINHA
Apple II + Appletronica	Thor 2010	a Ap	pletronica	Thor 2010	Brasil	Apple II+
Apple II+ CCE	MC-4000 Exato	R Ap	ply	Apply 300	Brasil	Finclair ZX-81
Apple II+ CPA	Absolutus	≅ ⋅ cc	E	MC-4000 Exato	Brasil	Apple II +
Apple II+ CPA	Polaris	€ CP	Α	Absolutus	Brasil	Apple II +
Apple II+ Digitus	DGT-AP	E CP	A	Polaris	Brasil	Apple II +
Apple II + Dismac	D-8100	₹ Co	dimex	CS-6508	Brasil _	TRS-Color
Apple II + ENIAC	ENIACII	👼 Dig	gitus	DGT-100	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Franklin	Franklin	🧵 Dig	gitus	DGT-1000	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Houston	Houston AP	B Dig	gitus	DGT-AP	Brasil	Apple II+
Apple II + Magnex	DMII		smac	D-8000	Brasil	TRS-80 Mod. I
Apple II + Maxitronica	MX-2001	S Dis	smac	D-8001/2	Brasil	TRS-80 Mod. I
Apple II+ Maxitronica	MX-48	R Dis	smac	D-8100	Brasil	Apple II +
Apple II+ Maxitronica	MX-64	👸 Dy	nacom	MX-1600	Brasil	TRS-Color
Apple II + Maxitronica	Maxitronic I	EN	IIAC	ENIACII	Brasil	Apple II+
Apple II+ Microcraft	Craf II Plus	🙎 En	gebras	AS-1000	Brasil	Sinclair ZX-81
Apple II + Milmar	Apple II Plus	₫ Fil	cres	NEZ-8000	Brasil	Sinclair ZX-81
Apple II+ Milmar	Apple Master	Pra	anklin	Franklin	USA	Apple II+
Apple II+ Milmar	Apple Senior	Gr	adiente	Expert GPC1	Brasil	MSX
Apple II + Omega	MC-400	Ho	uston	Houston AP	Brasil	Apple II+
Apple II+ Polymax	Maxxi	Ke Ke	mitron	Naja 800	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Polymax	Poly Plus	LN	IW	LNW-80	USA	TRS-80 Mod. I
Apple II+ Spectrum	Microengenho I	LZ LZ		Color 64	Brasil	TRS-Color
Apple II+ Spectrum	Spectrum ed	Ma	ignex	DMII	Brasil	Apple II+
Apple II+ Suporte	Venus II	Ma	exitronica	MX-2001	Brasil	Apple II+
Apple II+ Sycomig	SICI	Ma	exitronica	MX-48 •	Brasil	Apple II+
Apple II+ Unitron	APII	Ma	xitronica	MX-64	Brasil	Apple II+
Apple II+ Victor do Bra	sil Elppa II Plus	Ma	xitronica	Maxitronic I	Brasil	Apple II +
Apple II + Victor do Bra	sil Elppa Jr.	Mi	crocraft	Craft II Plus	Brasil	Apple II+
Apple IIe Microcraft	Craft IIe	Mi	crocraft	Caftile	Brasil	Apple lie
Apple IIe Microdigital	TK-3000 IIe	Mi	crodigital	TK-3000 IIe	Brasil	Apple IIe
Apple IIe Spectrum	Microengenho II	Mi	crodigital	TK-82C	Brasil	Sinclair ZX-81
MSX Gradiente	Expert GPC-1	Mi	crodigital	TK-83	Brasil	Sinclair ZX-81
MSX Sharp	Hotbit HB-8000	Mi	crodigital	TK-85	Brasil	Sinclair ZX-81
Sinclair Spectrum Microdigital	TK-90X	Mi Mi	crodigital	TK-90X	Brasil	Sinclair Spectrum
Sinclair Spectrum Timex	Timex 2000	Mi Mi	crodigital	TKS-800	Brasil	TRS-Color
Sinclair ZX-81 Apply	Apply 300	Mi	lmar	Apple II Plus	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Engebras	AS-1000	Mi	lmar	Apple Master	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Filcres	NEZ-8000	* Mi	lmar	Apple Senior	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-82C	Mu	ultix	MX-Compacto	Brasil	TRS-80 Mod.IV
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-83	Or	nega	MC-400	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-85	Po	lymax	Maxxi	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Prologica	CP-200	Po	lymax	Poly Plus	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Ritas	Ringo R-470		ologica	CP-200	Brasil	Sinclair ZX-81
Sinclair ZX-81 Timex	Timex 1000		ologica	CP-300	Brasil	TRS-80 Mod.III
Sinclair ZX-81 Timex	Timex 1500		ologica	CP-400	Brasil	TRS-Color
TRS-80 Mod. I Dismac	D-8000		ologica	CP-500	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod. I Dismac	D-8001/2		las	Ringo R-470	Brasil	Sinclair ZX-81
TRS-80 Mod. I LNW	LNW-80		arp	Hotbit HB-8000	Brasil	MSX
TRS-80 Mod. I Video Genie	Video Genie I		ectrum	Microengenho I	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Digitus	DGT-100		ectrum	Microengenho II	Brasil	Apple IIe
TRS-80 Mod.III Digitus	DGT-1000		ectrum	Spectrum ed	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Kemitron	Naja 800		porte	Venus II	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Prologica	CP-300		comig	SICI	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Prologica	CP-500		sdata	Sysdata III	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod.III Sysdata	Sysdata III		sdata	Sysdata IV	Brasil	TRS-80 Mod.IV
TRS-80 Mod.III Sysdata	Sysdata Jr.		sdata	Sysdata Jr.	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod.IV Multix	MX-Compacto		mex	Timex 1000	USA	Sinclair ZX-81
TRS-80 Mod.IV Sysdata	Sysdata IV		mex	Timex 1500	USA	Sinclair ZX-81
TRS-Color Codimex	CS-6508		mex	Timex 2000	USA	Sinclair Spectrum
TRS-Color Dynacom	MX-1600		iitron	APII	Brasil	Apple II +
TRS-Color LZ	Color 64		ctor do Brasil	Elppa II Plus	Brasil	Apple II +
TRS-Color Microdigital	TKS-800		ctor do Brasil	Elppa Jr.	Brasil	Apple II + TRS-80 Mod. I
TRS-Color Prologica	CP-400	- VI	deo Genie	Video Genie I	USA	THO-60 MIOU.

UM LOGOTIPO PARA CADA MODELO DE COMPUTADOR 📖

INPUT foi especialmente projetado para microcomputadores compatíveis com as sete principais linhas existentes no mercado.
Os blocos de textos e listagens de programas aplicados apenas a determinadas linhas de micros podem ser identificados por meio dos seguintes símbolos:













Quando o emblema for seguido de uma faixa, então tanto o texto como os programas que se seguem passam a ser específicos para a linha indicada.









PROGRAMAÇÃO BASIC

Amplie a capacidade musical de seu micro reduzindo os dados necessários à execução de melodias.

CÓDIGO DE MÁQUINA

Avalanche: a última morte de Willie. Funeral. Descida ao inferno. Placar.

PROGRAMAÇÃO BASIC

Veja como usar pequenas rotinas para remover espaços em branco e converter maiúsculas em minúsculas e vice-versa.

APLICAÇÕES

